


Datenblatt zu **TAIKO**



Inhalt

Massblatt	2
Wissenswertes	3-4
Zertifikate	5
Konformitätserklärung	6

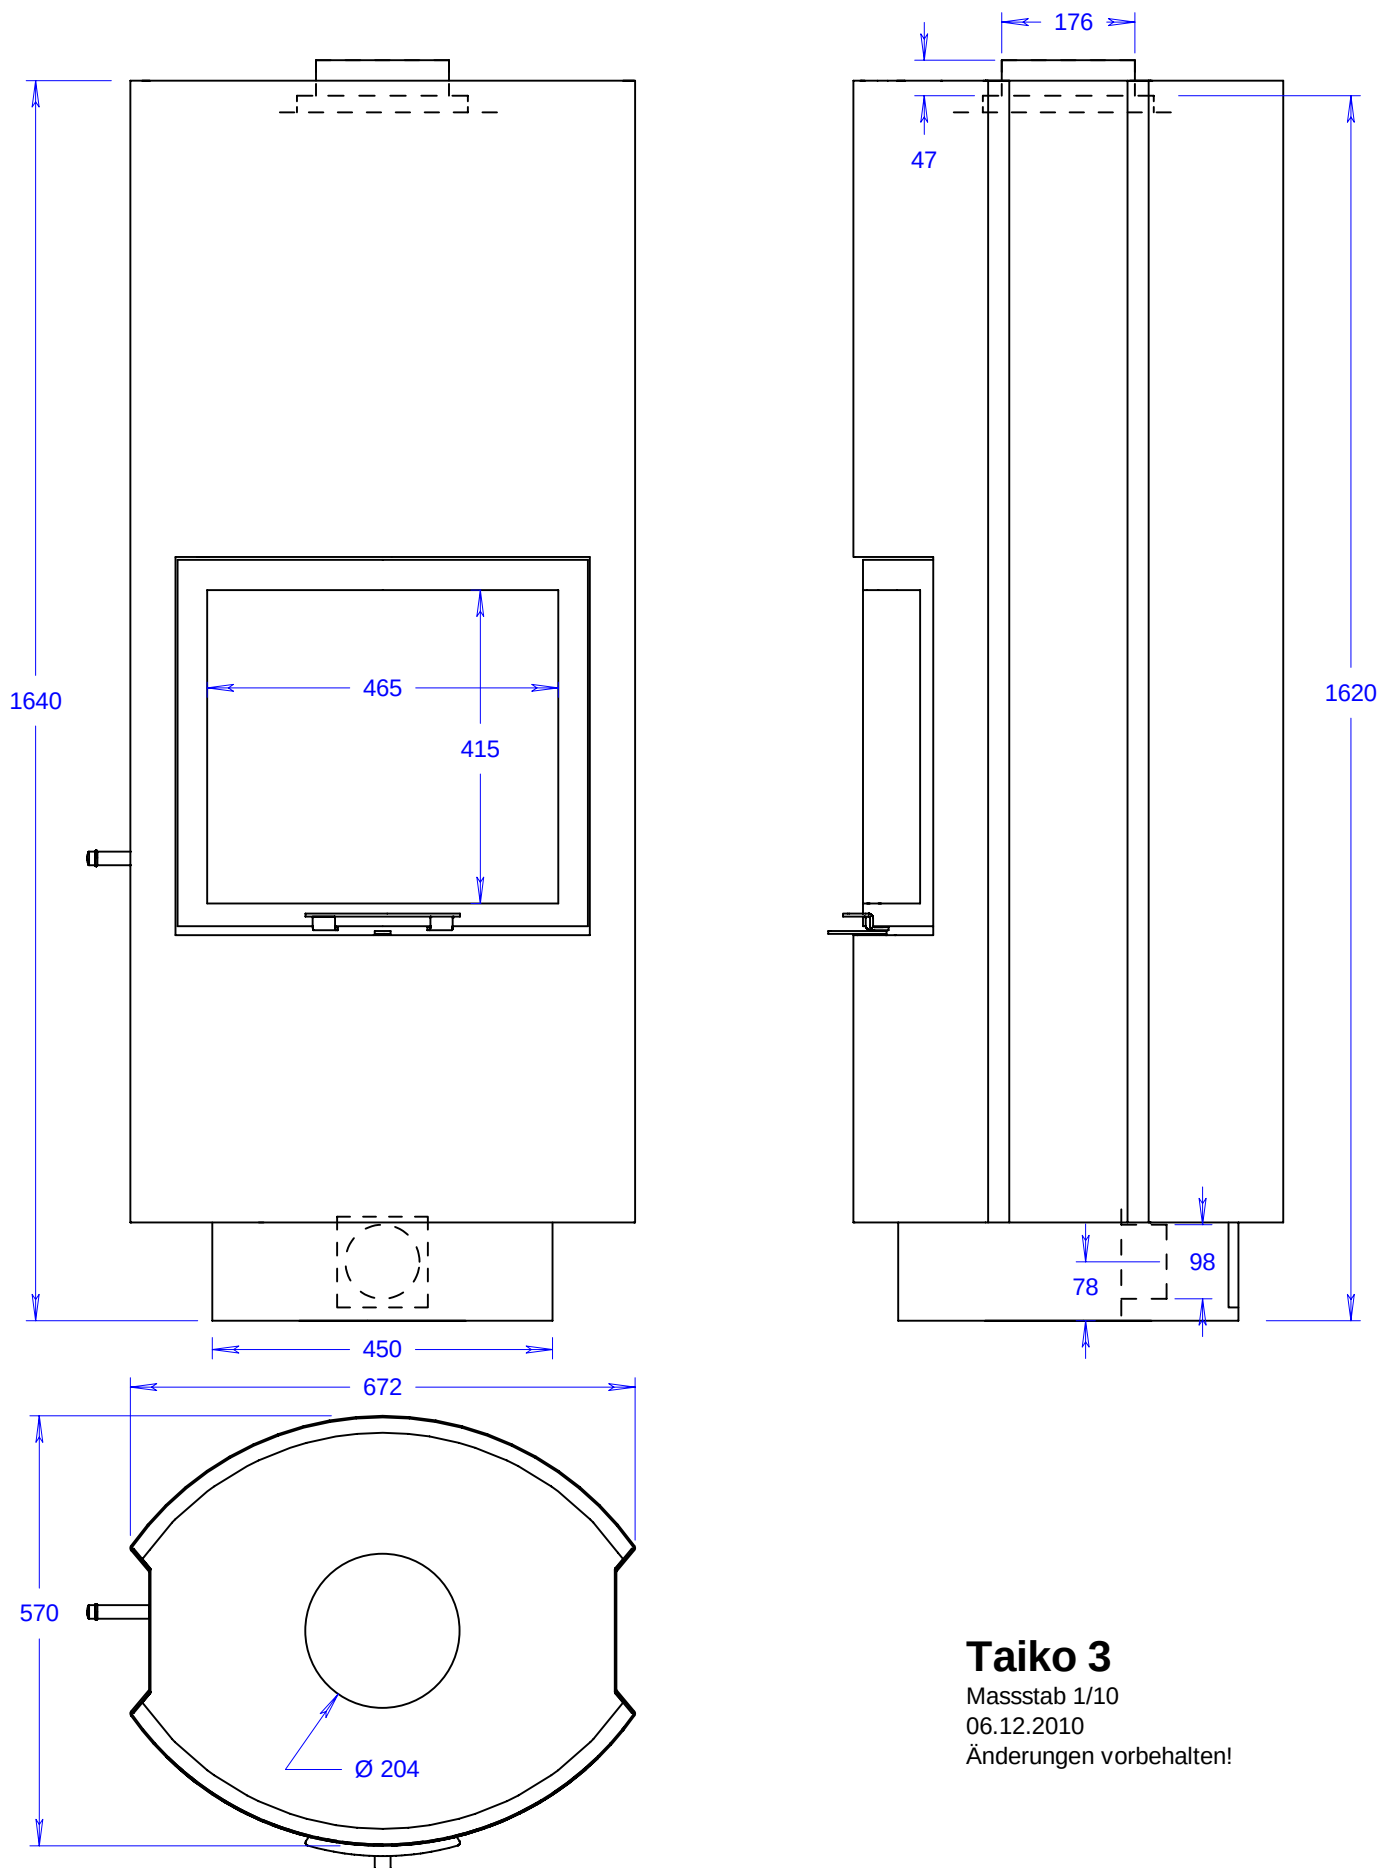

Taiko 3

Masstab 1/10

06.12.2010

Änderungen vorbehalten!

Wissenswertes zu TAIKO

Technische Daten

- Nennwärmeleistung:	7 kW
- Holzaufgabemenge pro Stunde:	2.2 kg (Buchenholz)
- Gewicht:	218 kg
- Abgasstutzendurchmesser:	180 mm
- Raumheizvermögen max.:	300m ³
- Abbrandzeit bei optimaler Feuerung:	ca. 45 min.
- Heizleistung min./max. pro Stunde:	5-9 kW
- Abgasmassenstrom g/s:	6.40
- Abgastemperatur:	310°C
- Erforderlicher Förderdruck:	0.14 mbar
- Wirkungsgrad (Energieeffizienz)	79.3 %




Bitte lesen Sie die allgemeine Bedienungsanleitung „Gewusst wie“ sorgfältig durch (insbesondere die Hinweise zur Sicherheit und Bedienung). Die Informationen auf diesen Seiten sind ergänzend zur allgemeinen Bedienungsanleitung “Gewusst wie”.

Sicherheit

- Drehen Sie TAIKO im heissen Zustand nicht gegen die Wand. Der Sicherheitsabstand im Strahlungsbereich der Feuerraumscheiben beträgt 80 cm.

Bedienung

Dank der Einhebelbedienung ist das Anfeuern von TAIKO einfach. Beachten Sie die detaillierte Beschreibung in der Bedienungsanleitung „Gewusst wie“ **Anfeuern Seite 9/10**.



 = **Position Luftzufuhr aus.** In dieser Position ist Primär- und Sekundärluftzufuhr **geschlossen**. Schieber in diese Position bringen, wenn nicht geheizt wird.

 = **Position Primärluftzufuhr.** In dieser Position ist die Primär- und Sekundärluftzufuhr **offen**. Anfeuerposition, damit dem Feuer genügend Verbrennungsluft zugeführt wird.

 = **Position Sekundärluftzufuhr.** In dieser Position ist die Primärluftzufuhr und die Sekundärluftzufuhr **reduziert**. Abbrandposition

Kurzanleitung Anfeuern

- Drosselklappe (Option) öffnen
- Luftregler auf Position „Primärluftzufuhr“
- Anfeuerhilfen und Anfeuerholz in den Feuerraum legen und anzünden
- Feuerraumtür schliessen
- Nach ein paar Minuten kann das Stückholz in den Feuerraum gelegt werden
- Sobald das Holz vollständig angekohlt ist (nach einigen Minuten), den Luftregler auf Position „Sekundärluftzufuhr“ stellen
- Öffnen Sie beim Nachlegen die Feuerraumtür vorsichtig und langsam, um den Aschenflug einzudämmen.

Hinweise

- TAIKO verfügt über eine sehr dichte Verbrennungskammer ohne Rüttelrost. Die Aschenentleerung ist mit einer hochwertigen **antik** Kamingarnitur (z.B. Ascheschaufel mit Deckel) oder mit dem praktischen Aschensauger ASH-CLEAN einfach zu handhaben.
- Wichtig: Asche nur im kalten Zustand aus dem Ofen entfernen!
- Tipp: Entnehmen Sie nicht die ganze Asche, da sich die Feuerstelle mit einem kleinen Aschenbett leichter wieder anfeuern lässt.
- Um die Scheibe zu reinigen, ziehen Sie die Tür nach oben, drücken den Verriegelungshebel rechts vom Scheibenrahmen nach oben und befestigen ihn durch Drücken des Knopfes. Türe ganz schliessen und seitlich aufschwenken.
- Wir empfehlen, die Scharniere ein- bis zweimal pro Jahr mit einem klaren Schmier spray zu behandeln. Sprühen Sie eine kleine Menge auf die Scharniere. Diesen Spezial spray können Sie bei Ihrem Fachhändler beziehen.
- Trotz hoher Temperaturbeständigkeit zeigen Türdichtungen Verschleisserscheinungen. Kontrollieren Sie die Dichtung vor jeder Heizperiode. Wenn Sie Beschädigungen feststellen, informieren Sie Ihren Fachhändler, der Ihnen die Dichtung liefert und ersetzt (kostenpflichtig).

Pflege Edelrost: Benutzen Sie unser Pflegeset für Edelrost (Option)

Zubehör

Grillen Sie gerne? Den passenden Grillrost (Modell large) für Ihr Modell TAIKO können Sie bei Ihrem Fachhändler bestellen.



Hersteller-Zertifikat

Dieser Kaminofen erfüllt gemäss Messstandprüfbericht die Anforderungen
der 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung
(Stand 22.03.2010) für Neuanlagen.

Modellreihe: TAIKO

	Messresultat*	Grenzwerte 2010
CO in mg/m ³	1'000	2'000
Staub in mg/m ³	72	75

	Messresultat*	Mindestwirkungsgrad
Wirkungsgrad in %	79	73

*Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, 27.03.2006

ATTIKA FEUER AG
Geschäftsleitung



Johannes Stöckli



Erich Hänni



EG-Konformitätserklärung
Declaration of conformity

Der Hersteller / *The manufacturer*

Hans Greub AG
Cheminéeheiztechnik
Im Chilefeld
CH-4932 Lotzwil

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt **«Raumheizer für feste Brennstoffe»** mit der Handelsbezeichnung

declares under our responsibility that the product «room heater fired by solid fuel» with trade name

TAIKO

konform ist mit den Bestimmungen der:
is in conform with the requirements of

EG-Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG sowie mit dem Mandat M 129 und mit der folgenden harmonisierten Norm übereinstimmt:

EU-Construction products directive 89/106/EEC with mandate M 129

EN 13240:2001 + EN 13240:2001/A2:2004

Eine Prüfung des «Raumheizers für feste Brennstoffe» auf Übereinstimmung mit den Anforderungen der Norm erfolgte bei der notifizierten Prüfstelle:

Test for «Room heater fired by solid fuel» according with Standard requirements carried out by notified body:

RRF
Rhein-Ruhr Feuerstättenprüfstelle GmbH
Am Technologiepark 1
D-45307 Essen

Lotzwil, 12.11.2007

Hans-Ueli Ruch
Geschäftsführung

Die Sicherheitshinweise der dem Produkt beiliegenden Montage- und Bedienungsanleitung sind zu beachten.

Follow the safety information in the installation and operation instructions.