


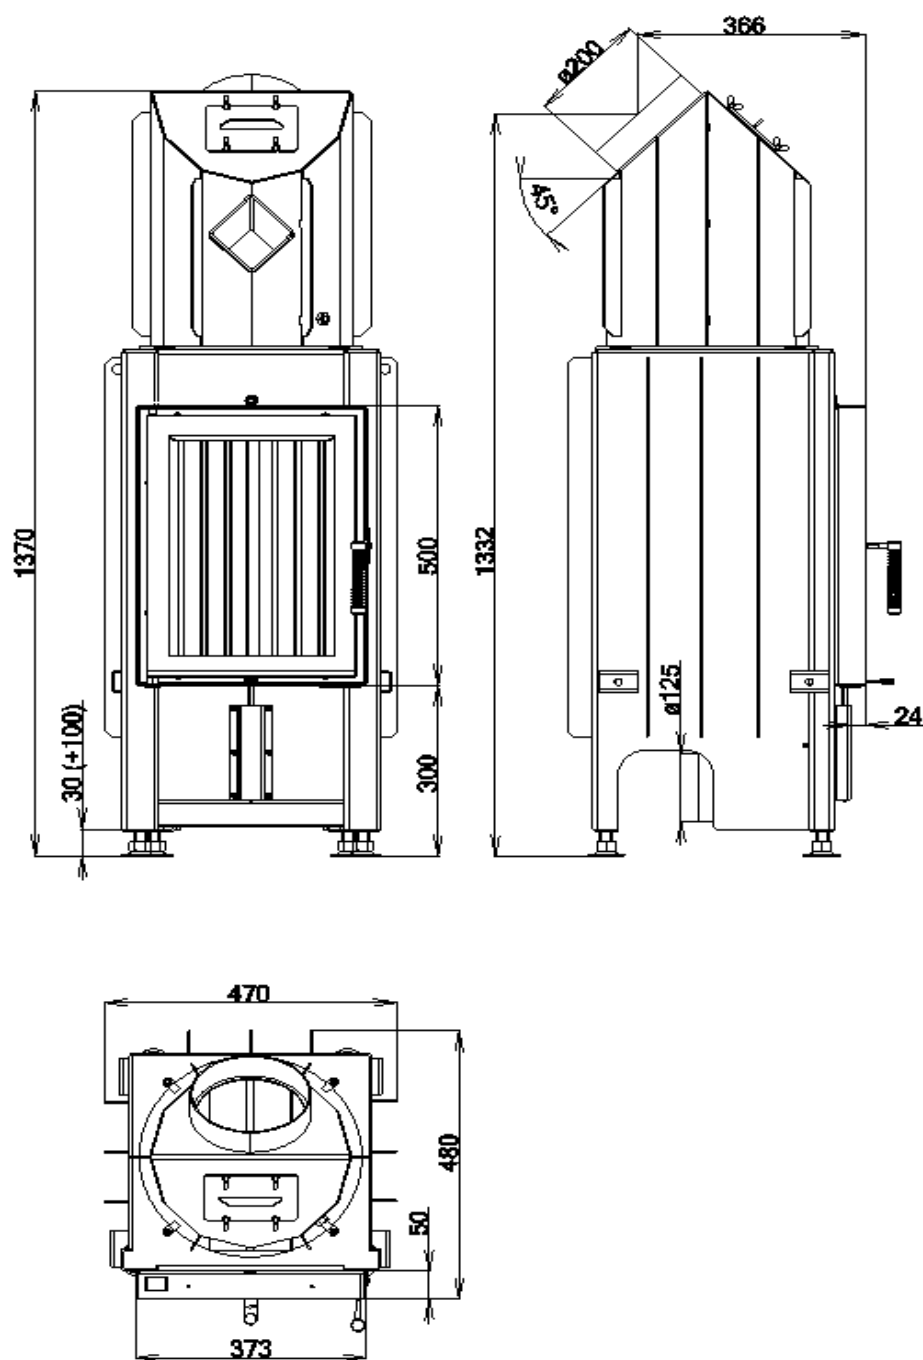

Komora/ zkoušeno dle		EN 13229
Palivo	/cm	Holz/ 30
Obrat paliva	kg/hod.	2,5
Jmenovitý výkon	kW	9
Účinnost	%	81
Hmotnostní tok spalin	g/s	7,5
Průměrná teplota spalin	°C	255
Potřebný tah komína	Pa	12
Průměr přívodu externího vzduchu	mm	125
Potřebné množství vzduchu pro hoření	m ³ /hod.	40
Plocha mřížek v obestavbě		
Přívod vzduchu	cm ²	≥500
Odvod vzduhu	cm ²	≥500
Vzdálenosti obestavby		
Ke stěně	mm	100
K podlaze	mm	50
Normy		
Německo		BlmSchV-Stufe 2
Rakousko		15a BVG
Švýcarsko		LRV
Info		
Váha	kg	147/149
Prosklení		einfach/doppelt