


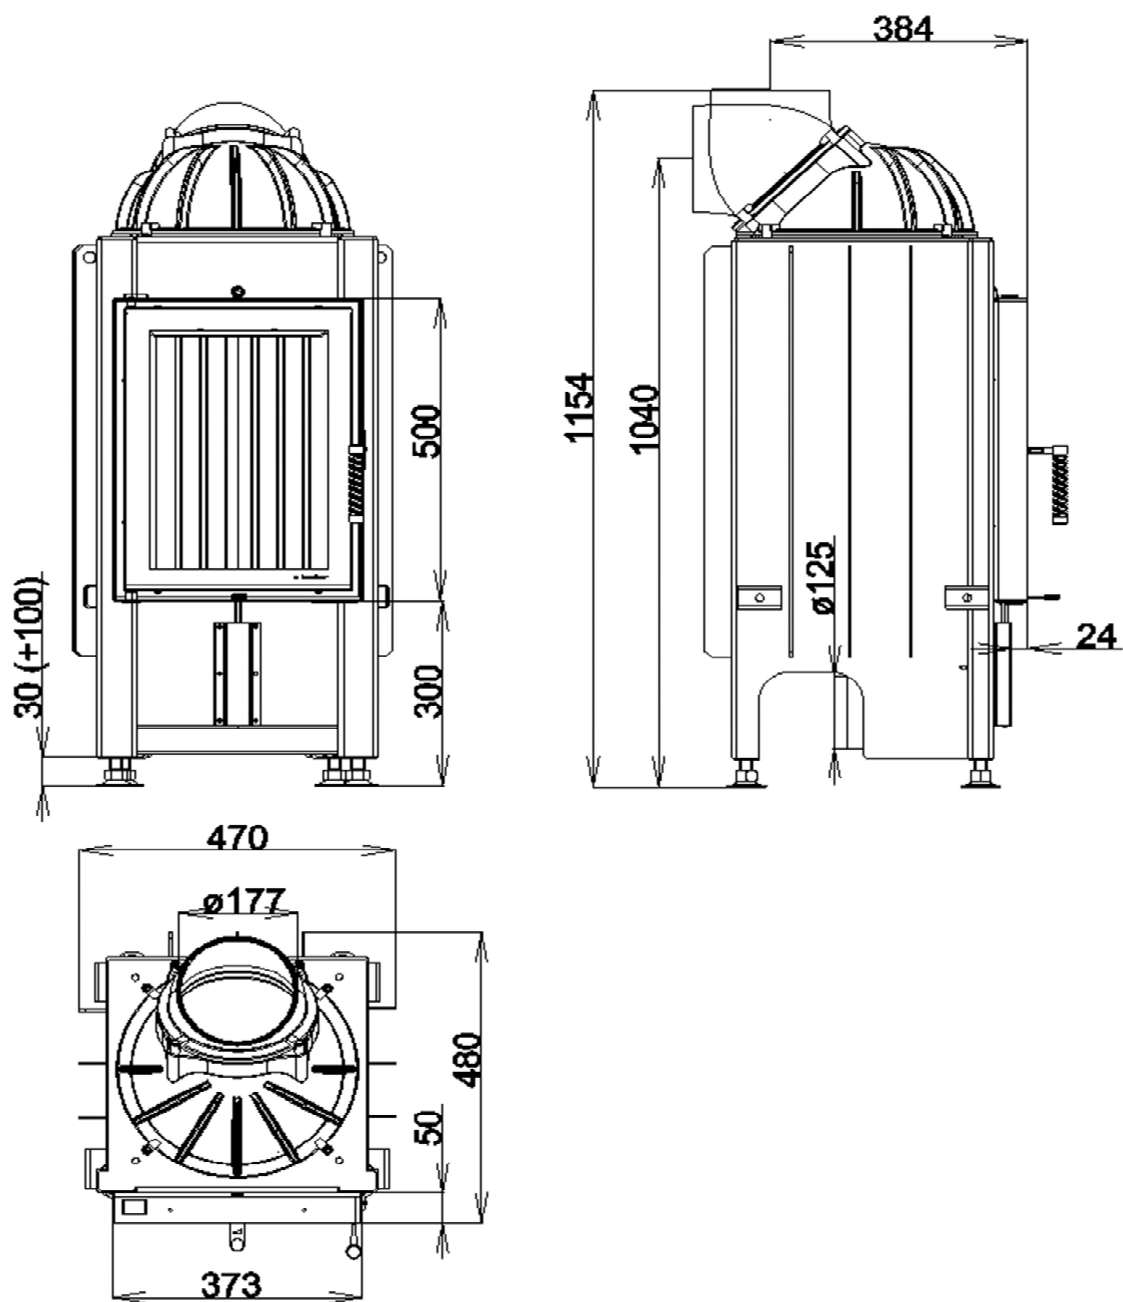

Spalovací komora

Palivo	/cm	Dřevo/ 30
Dávka paliva	kg/Std.	4,5
Hmotnostní tok spalin	g/s	15
Průměrná teplota spalin	°C	383
Potřebný tah komína	Pa	12
Průměr přívodu externího vzduchu	mm	125
Potřebné množství vzduchu pro hoření	m ³ /Std.	40
Plocha mřížek v obestavbě		
Přívod vzduchu	cm ²	≥700
Odvod vzduchu	cm ²	≥700
Vzdálenosti obestavby		
Ke stěně	mm	120
K podlaze	mm	80
Info		
Váha	kg	147/149
Prosklení	jednoduché/dvojitě	

Zapojení s ORTNER SPEICHERSYSTEM KMS 240

Dávka paliva	kg	4,5 + 4,5
Užitné teplo	kWh	29
Doba akumulace	hod.	8
Průměrný výkon	kWh	3,6
Množství akumulační hmoty	kg	265
Délka tahu	m	3,8