


ORTNER

HAFTPUTZ

LEPIACA
OMIETKA

ORTNER
TECHNOLOGIEN FÜR OFENSETZER

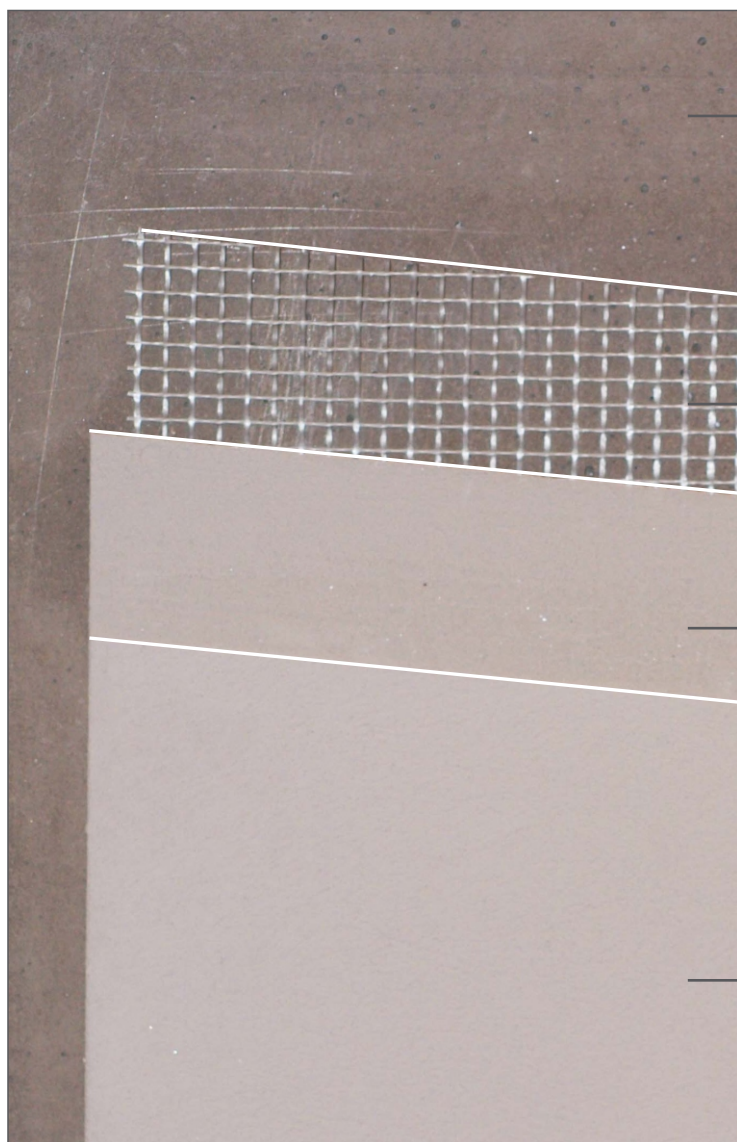

NOSIČ OMIETKY

Krbová- / šamotová platňa

VRSTVY OMIETKY

Sklóvlákenná sieťka

„Haftputz“ lepiaca omietka

„Haftputz“ lepiaca omietka

ORTNER GmbH

Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf/Melk

T +43 (0) 2754 / 2707
F +43 (0) 2754 / 2708
office@ortner-cc.at

www.ortner-cc.at

ORTNER

HAFTPUTZ

LEPIACA
OMIETKA

ORTNER
TECHNOLOGIEN FÜR OFENSETZER



HAFTPUTZ - lepiaca omietka

ORTNER Haftputz 0-0,5 mm je prírodne biela tenkovrstvá omietková malta pre všetky úkony pri omietaní vykurovacej steny pre **teplotné použitie do 150 °C**.

Maximálna hrúbka nanášania je do 4 mm.

Pokyny pre použitie:

V tenkých vrstvách nanášajte do maximálnej hrúbky 4 mm.

Spotreba materiálu: cca 1,20 kg/m² a pri 1 mm hrúbke.

Spracovanie:

Suchú zmes pred odobratím a spracovaním potrebného množstva nasucho premiešajte v čistej a suchej nádobe. Malé množstvo na okamžitú spotrebu spracujte v murárskej lyžici špachtľou alebo keliňou, vložte potrebný objem do čistej vody (cca 0,28 l na 1 kg suchej zmesi) a plynulo rozmiešajte na požadovanú konzistenciu.

Pri väčších nanášaných plochách použite na rozmiešanie zmesi nízkootáčkovú miešačku a následne zamiešanú zmes spracujte do 45 minút.

Teplá voda pri rozmiešaní urýchli tuhnutie, rovnako ako vplyv vyššej teploty alebo vysoké otáčky pri miešaní. Už raz tuhnúcu zmes nerozmiešavajte znova!

POPIS PRODUKTU	KÓD PRODUKTU
Sklovláknenná sieťka	OR972
Haftputz lepiaca malta	OR972

VŠEOBECNÉ POKYNY

- Podklad vysušiť, zbaviť prachu a mastnoty
- Zvlhčenie povrchu pred aplikáciou nie je nutné: čo najmenej vlhkosti ako je to možné!
- Dodržať teplotu spracovania > 5 °C!
- Kachlicové a murovaná vykurovacie plochy pred špárovaním a omietaním presušte ľahkým kúrením.
- Pri vrstvení omietok dodržte návody na spracovanie.